



PRODUKTDATEN

www.rp-group.com


RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN: A-SERIE

EXIT SIGNS: A-SERIES



A-Serie

Metall-Scheibenleuchten
Metal edge luminaires

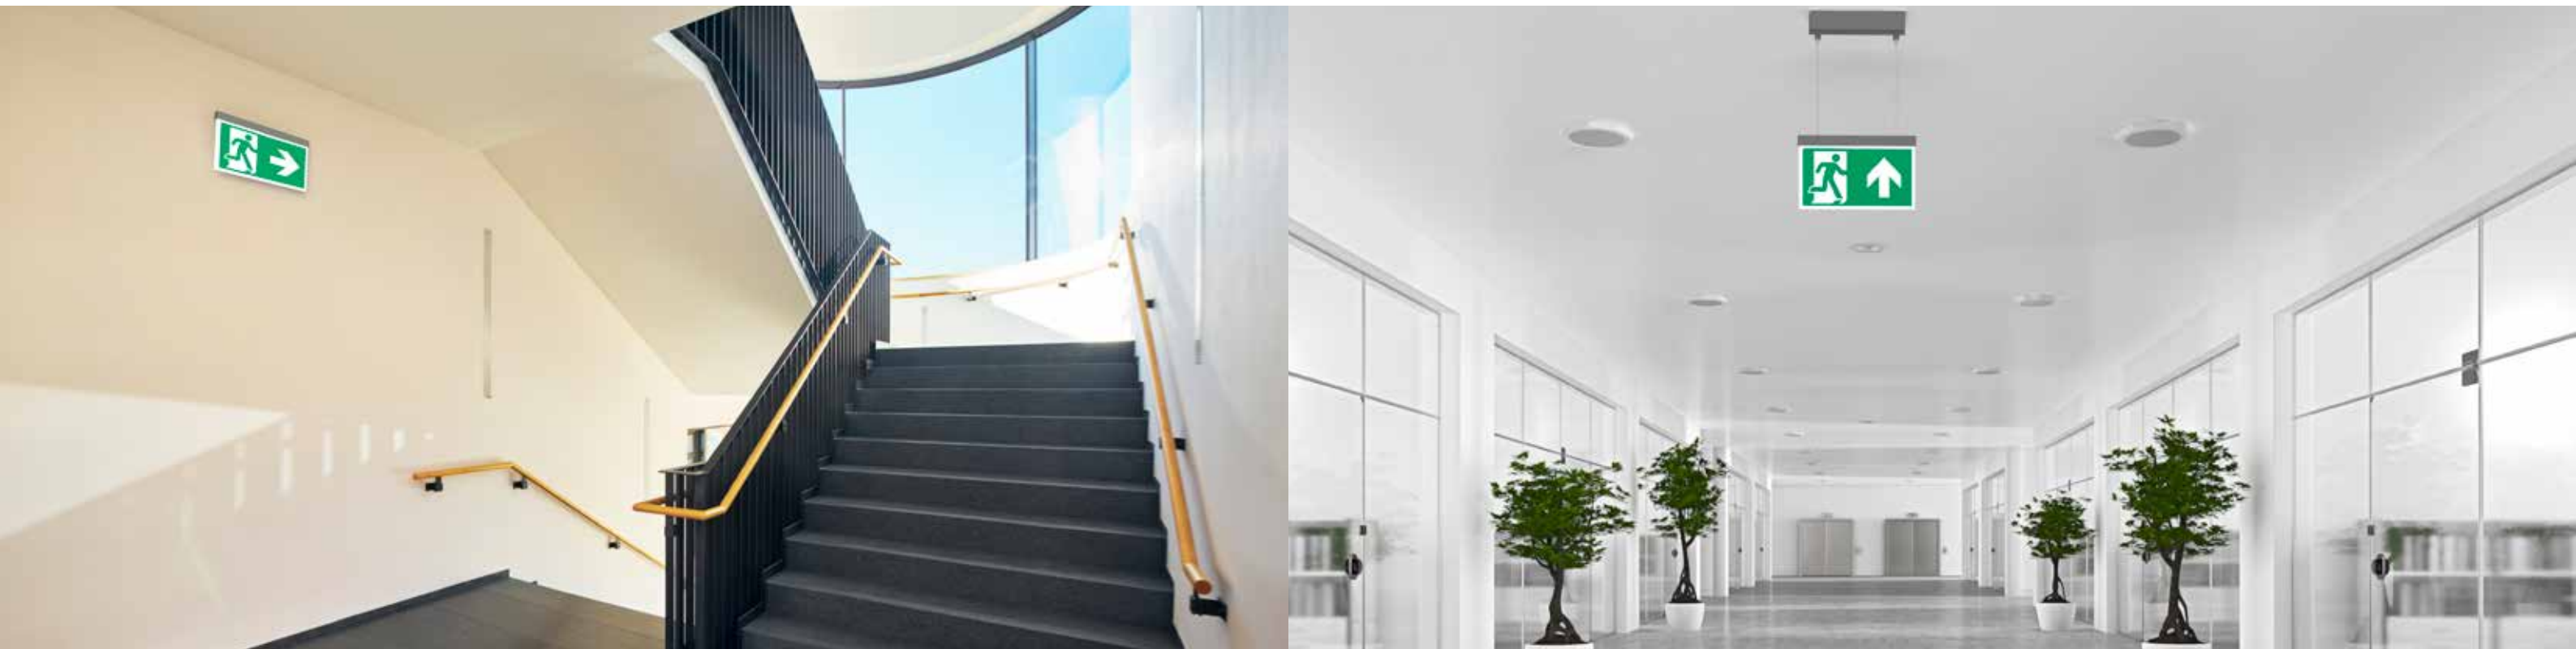

Die A-Serie ist eine komplette Produktreihe von hochwertigen Rettungszeichenleuchten mit Metallgehäuse zum Einbau und Aufbau. Die gesamte Serie wurde im gleichen Stil gestaltet und lässt sich so perfekt in jede Umgebung integrieren.

Die A-Serie zeichnet sich durch eine nüchterne, klare Linienführung aus und fällt erst dann maßgeblich auf, wenn es im Ernstfall darauf ankommt.

Die Montage der **Zink-Druckguss**-Leuchten ist simpel. Sämtliche Klemmen und Verschraubungen sind jederzeit gut zugänglich. Von außen sind an montierten Leuchten keine Verschraubungen sichtbar.

Die gleichmäßige Ausleuchtung des Piktogramms wird durch ein lichttechnisch berechnetes, auf der Scheibe aufgedrucktes **Punktmatrix-Raster** gewährleistet.

Die Montageart der Leuchte wird durch den 3. und ggf. 4. Buchstaben der Bestellnummer angegeben.

Die Leuchten mit **Duo-Technik** bieten durch eine zusätzliche LED am Elektronikgehäuse einen **Lichtaustritt nach unten**. Damit sind diese Leuchten perfekt geeignet um den Bereich von Türen und Durchgängen zusätzlich auszuleuchten. Im Normalbetrieb wird das Piktogramm mittels konventionellen high-power LED beleuchtet. Im Notbetrieb erfolgt eine automatische Umschaltung auf die integrierten **ERT LEDs zur Ausleuchtung des Rettungswegs** und des Piktogramms.

Alle Leuchten der A-Serie sind als Standard in weiß oder anthrazit erhältlich. Die LED-Rettungszeichenleuchten entsprechen DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

The A-series is a complete product line of high quality exit signs with metal housing for surface or recessed mounting. The entire series has been designed in the same style and can be perfectly integrated into any environment.

The A-series is characterized by sober, clear lines and is only noticeable when it comes to the worst.

*The installation of the **zinc die-cast luminaires** is simple. All clamps and screw connections are easily accessible at all times. Eventhough no screw connections are visible from the outside on mounted luminaires.*

*The uniform illumination of the pictogram is ensured by a **dot matrix grid** printed on the screen.*

The type of mounting of the luminaire is indicated by the 3rd and, if appropriate, the 4th of the order number.

*The luminaires with **duo technology** offer a **light output downwards** by means of an additional LED on the electronics housing. These luminaires are therefore perfect for illuminating the area of doors and passages. In normal operation, the pictogram is illuminated using conventional high power LEDs. In emergency operation, an automatic switchover to the **integrated ERT LED** is performed to **illuminate the escape route and the pictogram**.*


All A-series luminaires are available as standard in white or anthracite.

The LED exit signs are built according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 and DIN EN 1838.

Zink Druckguss Gehäuse
weiß, anthrazit (-AZ) oder Edelstahl optik (-E)
15m (AI), 22m (AM) oder 30m (AX) Erkennungsweite
komplettes Piktogrammset (ISO 7010)
IP20/IP40
LED Leuchtmittel
Wand- oder Deckenmontage
-5° bis +35°C

Zinc Die cast housing
white, anthracite (-AZ) or stainless steel look (-E)
15m (AI), 22m (AM) or 30m (AX) viewing distance
complete set of pictographs (ISO 7010)
IP20/IP40
LED illuminant
Wall- or ceiling mounting
-5° to +35°C

AIE



DECKENEINBAUMONTAGE RUNDER AUSSCHNITT
RECESSED CEILING MOUNTING CIRCULAR CUT-OUT



AI – Erkennungsweite / Viewing distance 15m

Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomiezeit Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module							
LED, 3h, 230V AC	AIE003SC	AIE003SC-AZ	AIE003SC-E	3 h	3,65 W	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	AIE008SC	AIE008SC-AZ	AIE008SC-E	8 h	3,65 W	4,8V/2,0Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module							
LED, 230V AC/DC	AIE009ML	AIE009ML-AZ	AIE009ML-E	ZBA	2,25 W		 

AI EP



DECKENEINBAUMONTAGE RUNDER AUSSCHNITT MIT PENDEL
RECESSED CEILING MOUNTING CIRCULAR CUT-OUT WITH PENDULUM



AI – Erkennungsweite / Viewing distance 15m

Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomiezeit Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module							
LED, 3h, 230V AC	AIEP003SC	AIEP003SC-AZ	AIEP003SC-E	3 h	3,65 W	4,8V/2,0Ah NiMH	 SC
LED, 8h, 230V AC	AIEP008SC	AIEP008SC-AZ	AIEP008SC-E	8 h	3,65 W	4,8V/2,0Ah NiMH	 SC
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module							
LED, 230V AC/DC	AIEP009ML	AIEP009ML-AZ	AIEP009ML-E	ZBA	2,25 W		 ELS  ML




AM – Erkennungsweite / Viewing distance 22m

Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomiezeit Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module							
LED, 3h, 230V AC	AMW003SC	AMW003SC-AZ	AMW003SC-E	3 h	4,7 W	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	AMW008SC	AMW008SC-AZ	AMW008SC-E	8 h	6,15 W	9,6V/2,0Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC							
LED, 230V AC/DC	AMW009	AMW009-AZ	AMW009-E	ZBA	2,4 W		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module							
LED, 230V AC/DC	AMW009ML	AMW009ML-AZ	AMW009ML-E	ZBA	3,5 W		 


AX – Erkennungsweite / Viewing distance 30m

Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomie Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module							
LED, 3h, 230V AC	AXW003SC	AXW003SC-AZ	AXW003SC-E	3 h	5,7 W - LED	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	AXW008SC	AXW008SC-AZ	AXW008SC-E	8 h	6,9 W - LED	9,6V/2,0Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC							
LED, 230V AC/DC	AXW009	AXW009-AZ	AXW009-E	ZBA	3,3 W - LED		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module							
LED, 230V AC/DC	AXW009ML	AXW009ML-AZ	AXW009ML-E	ZBA	4,5 W - LED		 

Wandmontage mit Sicherheitslicht (Duo)
Wall mounted with additional safety light (Duo)



Wandeinbaumontage
Recessed wall mounted



AM – Erkennungsweite / Viewing distance 22m

Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomiezeit Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look			
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module						
LED, 230V AC/DC	AMWT009ML	AMWT009ML-AZ	AMWT009ML-E	ZBA	3,5 W	 

AX – Erkennungsweite / Viewing distance 30m



Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomiezeit Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look			
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module						
LED, 230V AC/DC	AXWT009ML	AXWT009ML-AZ	AXWT009ML-E	ZBA	4,5 W	 

AM – Erkennungsweite / Viewing distance 22m

Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomie Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module							
LED, 3h, 230V AC	AMR003SC	AMR003SC-AZ	AMR003SC-E	3 h	4,7 W - LED	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	AMR008SC	AMR008SC-AZ	AMR008SC-E	8 h	6,15 W - LED	9,6V/2,0Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC							
LED, 230V AC/DC	AMR009	AMR009-AZ	AMR009-E	ZBA	2,4 W - LED		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module							
LED, 230V AC/DC	AMR009ML	AMR009ML-AZ	AMR009ML-E	ZBA	3,5 W - LED		 

AX – Erkennungsweite / Viewing distance 30m

Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomie Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module							
LED, 8h, 230V AC	AXR008SC	AXR008SC-AZ	AXR008SC-E	8 h	6,9 W - LED	9,6V/2,0Ah NiMH	
LED, 3h, 230V AC	AXR003SC	AXR003SC-AZ	AXR003SC-E	3 h	5,7 W - LED	4,8V/2,0Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC							
LED, 230V AC/DC	AXR009	AXR009-AZ	AXR009-E	ZBA	3,3 W - LED		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module							
LED, 230V AC/DC	AXR009ML	AXR009ML-AZ	AXR009ML-E	ZBA	4,5 W - LED		 

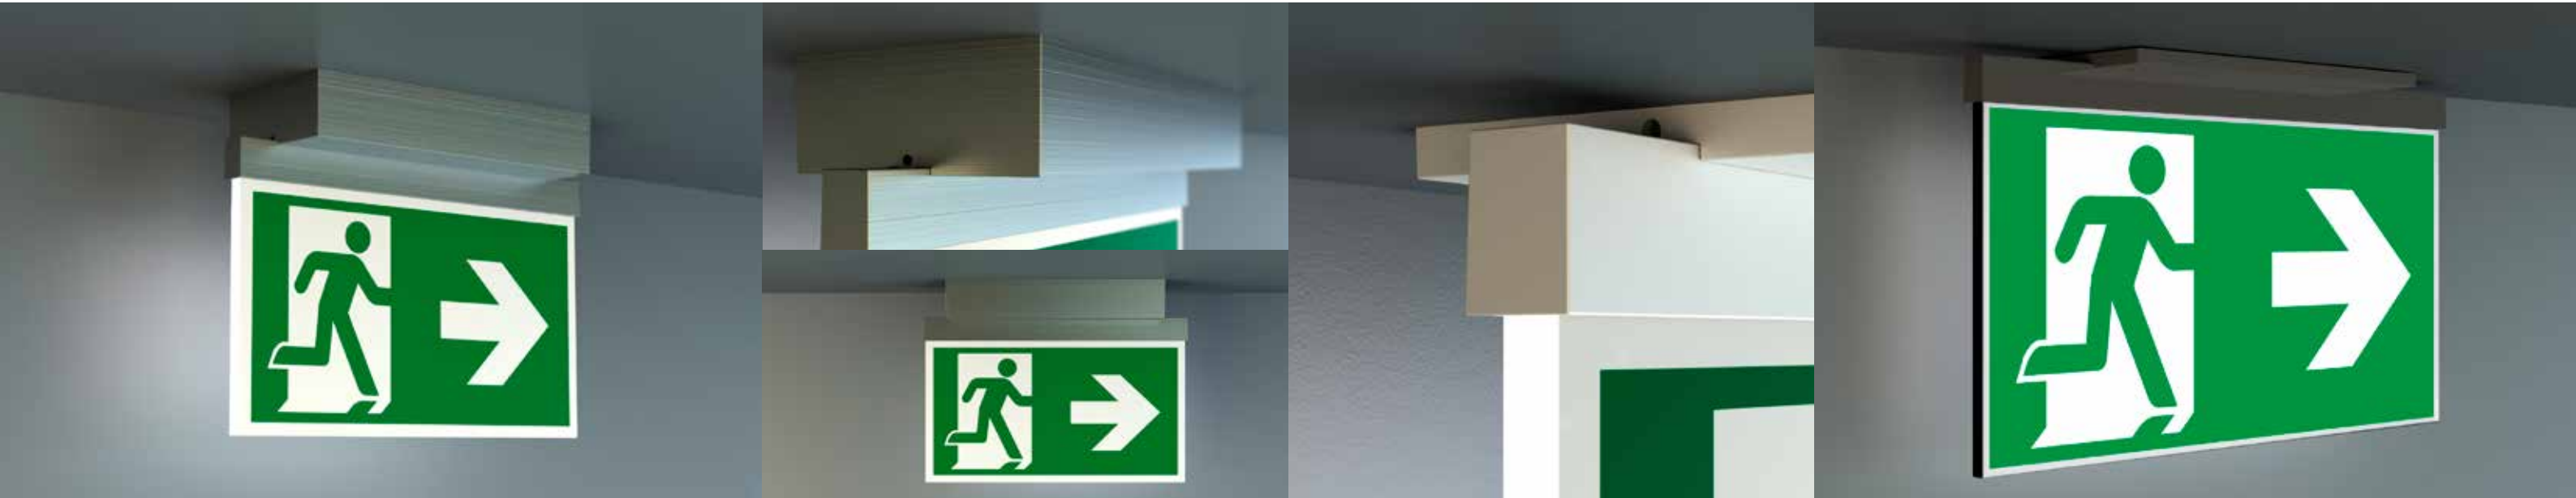


AM – Erkennungsweite / Viewing distance 22m

Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomie Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module							
LED, 3h, 230V AC	AMD003SC	AMD003SC-AZ	AMD003SC-E	3 h	4,7 W - LED	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	AMD008SC	AMD008SC-AZ	AMD008SC-E	8 h	6,15 W - LED	9,6V/2,0Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC							
LED, 230V AC/DC	AMD009	AMD009-AZ	AMD009-E	ZBA	2,4 W - LED		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module							
LED, 230V AC/DC	AMD009ML	AMD009ML-AZ	AMD009ML-E	ZBA	3,5 W - LED		 

AX – Erkennungsweite / Viewing distance 30m

Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomie Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module							
LED, 3h, 230V AC	AXD003SC	AXD003SC-AZ	AXD003SC-E	3 h	5,7 W - LED	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	AXD008SC	AXD008SC-AZ	AXD008SC-E	8 h	6,9 W - LED	9,6V/2,0Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC							
LED, 230V AC/DC	AXD009	AXD009-AZ	AXD009-E	ZBA	3,3 W - LED		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module							
LED, 230V AC/DC	AXD009ML	AXD009ML-AZ	AXD009ML-E	ZBA	4,5 W - LED		 




AM – Erkennungsweite / Viewing distance 22m

Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomie Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module							
LED, 3h, 230V AC	AMC003SC	AMC003SC-AZ	AMC003SC-E	3 h	4,7 W - LED	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	AMC008SC	AMC008SC-AZ	AMC008SC-E	8 h	6,15 W - LED	9,6V/2,0Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC							
LED, 230V AC/DC	AMC009	AMC009-AZ	AMC009-E	ZBA	2,4 W - LED		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module							
LED, 230V AC/DC	AMC009ML	AMC009ML-AZ	AMC009ML-E	ZBA	3,5 W - LED		 


AX – Erkennungsweite / Viewing distance 30m

Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomie Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module							
LED, 3h, 230V AC	AMC003SC	AMC003SC-AZ	AMC003SC-E	3 h	4,7 W - LED	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	AMC008SC	AMC008SC-AZ	AMC008SC-E	8 h	6,15 W - LED	9,6V/2,0Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC							
LED, 230V AC/DC	AMC009	AMC009-AZ	AMC009-E	ZBA	2,4 W - LED		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module							
LED, 230V AC/DC	AMC009ML	AMC009ML-AZ	AMC009ML-E	ZBA	3,5 W - LED		 

Deckenaufbaumontage mit Seil
Cord suspended ceiling mounted



Deckeneinbaumontage mit Seil
Cord suspended recessed ceiling mounted



AM – Erkennungsweite / Viewing distance 22m

Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomie Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module							
LED, 3h, 230V AC	AMDC003SC	AMDC003SC-AZ	AMDC003SC-E	3 h	4,7 W - LED	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	AMDC008SC	AMDC008SC-AZ	AMDC008SC-E	8 h	6,15 W - LED	9,6V/2,0Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC							
LED, 230V AC/DC	AMDC009	AMDC009-AZ	AMDC009-E	ZBA	2,4 W - LED		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module							
LED, 230V AC/DC	AMDC009ML	AMDC009ML-AZ	AMDC009ML-E	ZBA	3,5 W - LED		 

AX – Erkennungsweite / Viewing distance 30m

Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomie Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module							
LED, 3h, 230V AC	AXDC003SC	AXDC003SC-AZ	AXDC003SC-E	3 h	5,7 W - LED	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	AXDC008SC	AXDC008SC-AZ	AXDC008SC-E	8 h	6,9 W - LED	9,6V/2,0Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC							
LED, 230V AC/DC	AXDC009	AXDC009-AZ	AXDC009-E	ZBA	3,3 W - LED		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module							
LED, 230V AC/DC	AXDC009ML	AXDC009ML-AZ	AXDC009ML-E	ZBA	4,5 W - LED		 


AM – Erkennungsweite / Viewing distance 22m

Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomie Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module							
LED, 3h, 230V AC	AMCC003SC	AMCC003SC-AZ	AMCC003SC-E	3 h	4,7 W - LED	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	AMCC008SC	AMCC008SC-AZ	AMCC008SC-E	8 h	6,15 W - LED	9,6V/2,0Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC							
LED, 230V AC/DC	AMCC009	AMCC009-AZ	AMCC009-E	ZBA	2,4 W - LED		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module							
LED, 230V AC/DC	AMCC009ML	AMCC009ML-AZ	AMCC009ML-E	ZBA	3,5 W - LED		 

AX – Erkennungsweite / Viewing distance 30m

Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomie Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module							
LED, 3h, 230V AC	AXCC003SC	AXCC003SC-AZ	AXCC003SC-E	3 h	5,7 W - LED	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	AXCC008SC	AXCC008SC-AZ	AXCC008SC-E	8 h	6,9 W - LED	9,6V/2,0Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC							
LED, 230V AC/DC	AXCC009	AXCC009-AZ	AXCC009-E	ZBA	3,3 W - LED		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module							
LED, 230V AC/DC	AXCC009ML	AXCC009ML-AZ	AXCC009ML-E	ZBA	4,5 W - LED		 

Deckenaufbaumontage mit Pendel
Pendant suspended ceiling mounted




AM – Erkennungsweite / Viewing distance 22m

Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomie Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module							
LED, 3h, 230V AC	AMDP003SC	AMDP003SC-AZ	AMDP003SC-E	3 h	4,7 W - LED	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	AMDP008SC	AMDP008SC-AZ	AMDP008SC-E	8 h	6,15 W - LED	9,6V/2,0Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC							
LED, 230V AC/DC	AMDP009	AMDP009-AZ	AMDP009-E	ZBA	2,4 W - LED		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module							
LED, 230V AC/DC	AMDP009ML	AMDP009ML-AZ	AMDP009ML-E	ZBA	3,5 W - LED		 

AX – Erkennungsweite / Viewing distance 30m

Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomie Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module							
LED, 3h, 230V AC	AXDP003SC	AXDP003SC-AZ	AXDP003SC-E	3 h	5,7 W - LED	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	AXDP008SC	AXDP008SC-AZ	AXDP008SC-E	8 h	6,9 W - LED	9,6V/2,0Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC							
LED, 230V AC/DC	AXDP009	AXDP009-AZ	AXDP009-E	ZBA	3,3 W - LED		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module							
LED, 230V AC/DC	AXDP009ML	AXDP009ML-AZ	AXDP009ML-E	ZBA	4,5 W - LED		 

Deckeneinbaumontage mit Pendel
Pendant suspended recessed ceiling mounted




AM – Erkennungsweite / Viewing distance 22m

Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomie Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module							
LED, 3h, 230V AC	AMCP003SC	AMCP003SC-AZ	AMCP003SC-E	3 h	4,7 W - LED	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	AMCP008SC	AMCP008SC-AZ	AMCP008SC-E	8 h	6,15 W - LED	9,6V/2,0Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC							
LED, 230V AC/DC	AMCP009	AMCP009-AZ	AMCP009-E	ZBA	2,4 W - LED		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module							
LED, 230V AC/DC	AMCP009ML	AMCP009ML-AZ	AMCP009ML-E	ZBA	3,5 W - LED		 

AX – Erkennungsweite / Viewing distance 30m

Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomie Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module							
LED, 3h, 230V AC	AXCP003SC	AXCP003SC-AZ	AXCP003SC-E	3 h	5,7 W - LED	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	AXCP008SC	AXCP008SC-AZ	AXCP008SC-E	8 h	6,9 W - LED	9,6V/2,0Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC							
LED, 230V AC/DC	AXCP009	AXCP009-AZ	AXCP009-E	ZBA	3,3 W - LED		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module							
LED, 230V AC/DC	AXCP009ML	AXCP009ML-AZ	AXCP009ML-E	ZBA	4,5 W - LED		 

Wandeinbaumontage mit Ausleger
Recessed wall mounting with wall bracket




AM – Erkennungsweite / Viewing distance 22m

Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomie Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module							
LED, 3h, 230V AC	AMRA003SC	AMRA003SC-AZ	AMRA003SC-E	3 h	4,7 W - LED	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	AMRA008SC	AMRA008SC-AZ	AMRA008SC-E	8 h	6,15 W - LED	9,6V/2,0Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC							
LED, 230V AC/DC	AMRA009	AMRA009-AZ	AMRA009-E	ZBA	2,4 W - LED		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module							
LED, 230V AC/DC	AMRA009ML	AMRA009ML-AZ	AMRA009ML-E	ZBA	3,5 W - LED		 

AX – Erkennungsweite / Viewing distance 30m

Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomie Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module							
LED, 3h, 230V AC	AXRA003SC	AXRA003SC-AZ	AXRA003SC-E	3 h	5,7 W - LED	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	AXRA008SC	AXRA008SC-AZ	AXRA008SC-E	8 h	6,9 W - LED	9,6V/2,0Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC							
LED, 230V AC/DC	AXRA009	AXRA009-AZ	AXRA009-E	ZBA	3,3 W - LED		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module							
LED, 230V AC/DC	AXRA009ML	AXRA009ML-AZ	AXRA009ML-E	ZBA	4,5 W - LED		 

Wandaufbaumontage mit Ausleger
Wall mounting with wall bracket



AM – Erkennungsweite / Viewing distance 22m


Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomie Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module							
LED, 3h, 230V AC	AMWA003SC	AMWA003SC-AZ	AMWA003SC-E	3 h	4,7 W - LED	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	AMWA008SC	AMWA008SC-AZ	AMWA008SC-E	8 h	6,15 W - LED	9,6V/2,0Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC							
LED, 230V AC/DC	AMWA009	AMWA009-AZ	AMWA009-E	ZBA	2,4 W - LED		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module							
LED, 230V AC/DC	AMWA009ML	AMWA009ML-AZ	AMWA009ML-E	ZBA	3,5 W - LED		 

AX – Erkennungsweite / Viewing distance 30m

Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomie Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module							
LED, 3h, 230V AC	AXWA003SC	AXWA003SC-AZ	AXWA003SC-E	3 h	5,7 W - LED	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	AXWA008SC	AXWA008SC-AZ	AXWA008SC-E	8 h	6,9 W - LED	9,6V/2,0Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC							
LED, 230V AC/DC	AXWA009	AXWA009-AZ	AXWA009-E	ZBA	3,3 W - LED		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module							
LED, 230V AC/DC	AXWA009ML	AXWA009ML-AZ	AXWA009ML-E	ZBA	4,5 W - LED		 


Deckeneinbaumontage runder Ausschnitt

Recessed ceiling mounting circular cut-out



Deckeneinbaumontage runder Ausschnitt mit Seilpendel

Recessed ceiling mounting circular cut-out with cord suspension



AM – Erkennungsweite / Viewing distance 22m

Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomie Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module							
LED, 3h, 230V AC	AME003SC	AME003SC-AZ	AME003SC-E	3 h	4,7 W - LED	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	AME008SC	AME008SC-AZ	AME008SC-E	8 h	6,15 W - LED	9,6V/2,0Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC							
LED, 230V AC/DC	AME009	AME009-AZ	AME009-E	ZBA	2,4 W - LED		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module							
LED, 230V AC/DC	AME009ML	AME009ML-AZ	AME009ML-E	ZBA	3,5 W - LED		 

AX – Erkennungsweite / Viewing distance 30m

Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomie Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module							
LED, 3h, 230V AC	AXE003SC	AXE003SC-AZ	AXE003SC-E	3 h	5,7 W - LED	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	AXE008SC	AXE008SC-AZ	AXE008SC-E	8 h	6,9 W - LED	9,6V/2,0Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC							
LED, 230V AC/DC	AXE009	AXE009-AZ	AXE009-E	ZBA	3,3 W - LED		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module							
LED, 230V AC/DC	AXE009ML	AXE009ML-AZ	AXE009ML-E	ZBA	4,5 W - LED		 


AM – Erkennungsweite / Viewing distance 22m

Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomie Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module							
LED, 3h, 230V AC	AMEC003SC	AMEC003SC-AZ	AMEC003SC-E	3 h	4,7 W - LED	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	AMEC008SC	AMEC008SC-AZ	AMEC008SC-E	8 h	6,15 W - LED	9,6V/2,0Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC							
LED, 230V AC/DC	AMEC009	AMEC009-AZ	AMEC009-E	ZBA	2,4 W - LED		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module							
LED, 230V AC/DC	AMEC009ML	AMEC009ML-AZ	AMEC009ML-E	ZBA	3,5 W - LED		 

AX – Erkennungsweite / Viewing distance 30m

Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomie Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module							
LED, 3h, 230V AC	AXEC003SC	AXEC003SC-AZ	AXEC003SC-E	3 h	5,7 W - LED	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	AXEC008SC	AXEC008SC-AZ	AXEC008SC-E	8 h	6,9 W - LED	9,6V/2,0Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC							
LED, 230V AC/DC	AXEC009	AXEC009-AZ	AXEC009-E	ZBA	3,3 W - LED		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module							
LED, 230V AC/DC	AXEC009ML	AXEC009ML-AZ	AXEC009ML-E	ZBA	4,5 W - LED		 

Deckeneinbaumontage runder Ausschnitt mit Pendel
Recessed ceiling mounting circular cut-out with Pendulum




AM – Erkennungsweite / Viewing distance 22m

Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomie Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module							
LED, 3h, 230V AC	AMEP003SC	AMEP003SC-AZ	AMEP003SC-E	3 h	4,7 W - LED	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	AMEP008SC	AMEP008SC-AZ	AMEP008SC-E	8 h	6,15 W - LED	9,6V/2,0Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC							
LED, 230V AC/DC	AMEP009	AMEP009-AZ	AMEP009-E	ZBA	2,4 W - LED		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module							
LED, 230V AC/DC	AMEP009ML	AMEP009ML-AZ	AMEP009ML-E	ZBA	3,5 W - LED		 

AX – Erkennungsweite / Viewing distance 30m

Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomie Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look				
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module							
LED, 3h, 230V AC	AXEP003SC	AXEP003SC-AZ	AXEP003SC-E	3 h	5,7 W - LED	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	AXEP008SC	AXEP008SC-AZ	AXEP008SC-E	8 h	6,9 W - LED	9,6V/2,0Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC							
LED, 230V AC/DC	AXEP009	AXEP009-AZ	AXEP009-E	ZBA	3,3 W - LED		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module							
LED, 230V AC/DC	AXEP009ML	AXEP009ML-AZ	AXEP009ML-E	ZBA	4,5 W - LED		 

Deckenmontage RZ-Leuchte mit Sicherheitslicht
Ceiling mounted exit sign with additional safety light




AM – Erkennungsweite / Viewing distance 22m

Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomiezeit Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look			
	Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module					
LED, 230V AC/DC	AMDT009ML	AMDT009ML-AZ	AMDT009ML-E	ZBA	3,5 W	 

AX – Erkennungsweite / Viewing distance 30m

Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomiezeit Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look			
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module						
LED, 230V AC/DC	AXDT009ML	AXDT009ML-AZ	AXDT009ML-E	ZBA	4,5 W	 

Deckenmontage RZ-Leuchte mit Sicherheitslicht
Ceiling mounted exit sign with additional safety light



AM – Erkennungsweite / Viewing distance 22m


Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomiezeit Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look			
	Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module					
LED, 230V AC/DC	AMCT009ML	AMCT009ML-AZ	AMCT009ML-E	ZBA	3,5 W	 

AX – Erkennungsweite / Viewing distance 30m


Ausführung Version	Bestellnummern nach Farbe Order numbers acc. to colour			Autonomiezeit Operating time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery
	weiß / white	anthrazit / anthracite	edelstahl optik / stainless steel look			
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module						
LED, 230V AC/DC	AXCT009ML	AXCT009ML-AZ	AXCT009ML-E	ZBA	4,5 W	 

Wandmontage / Wall mounted

Maße AM Wandmontage
Dimensions AM wall mounted

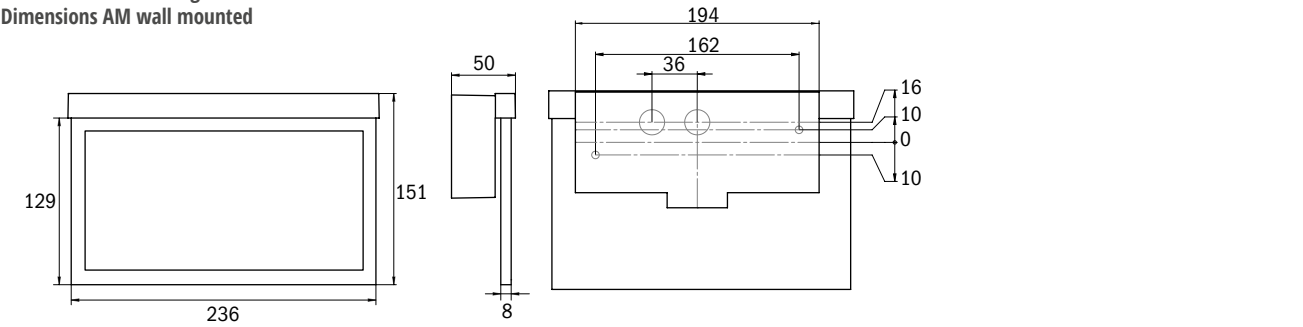


Maße AX Wandmontage
Dimensions AX wall mounted

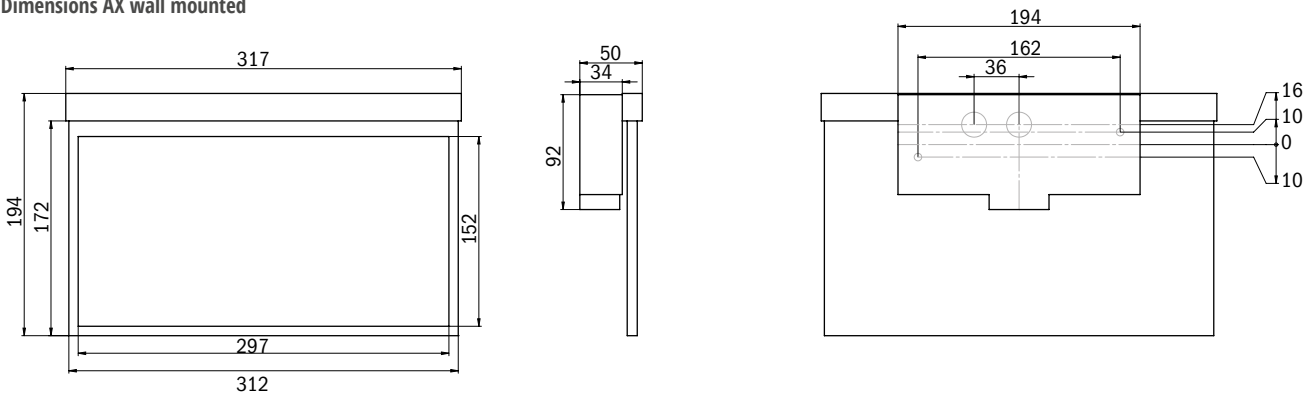


Deckenmontage / ceiling mounted

Maße AM Deckenmontage
Dimensions AM ceiling mounted


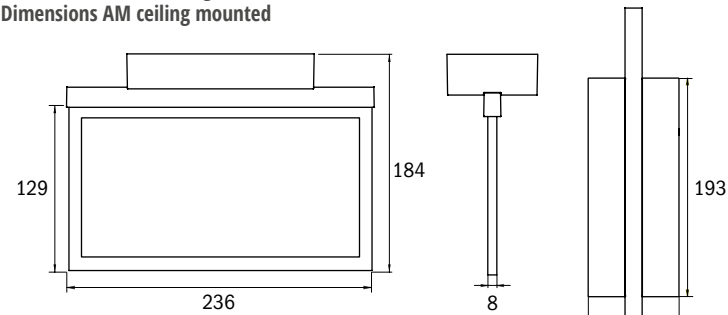


Maße AX Deckenmontage
Dimensions AX ceiling mounted

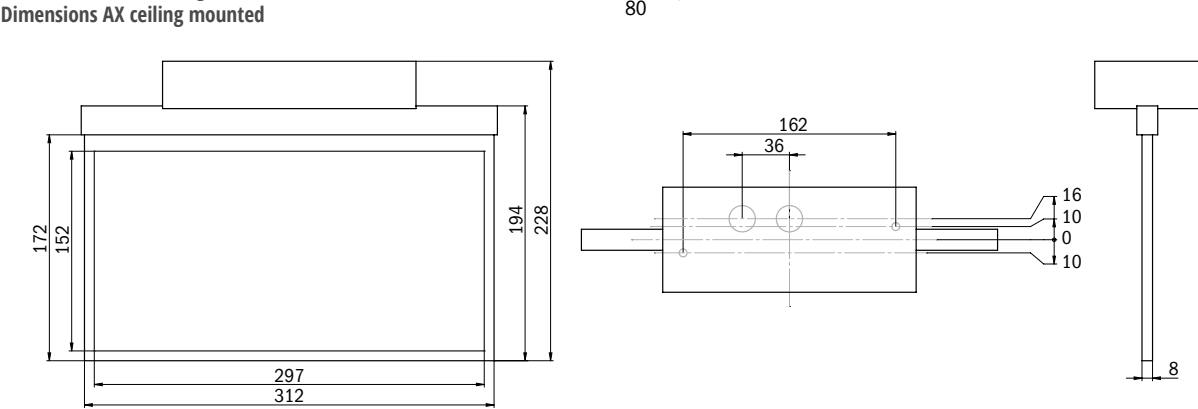


Einbaumontage / recessed mounted


Ausschnitt für Einbaumontage AM/AX
Hole cut-out for recessed mounting AM/AX

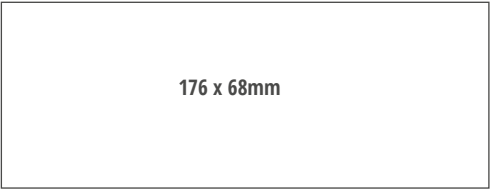


Maße AM Wandeinbaumontage
Dimensions AM recessed wall mounted

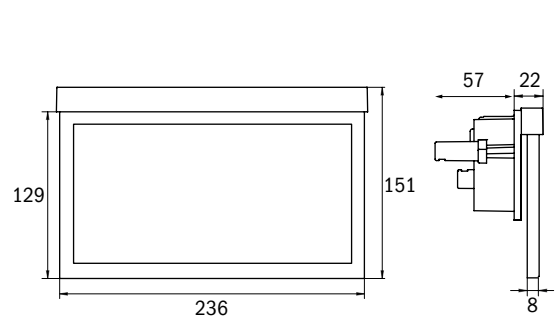


Maße AX Wandeinbaumontage
Dimensions AX recessed wall mounted

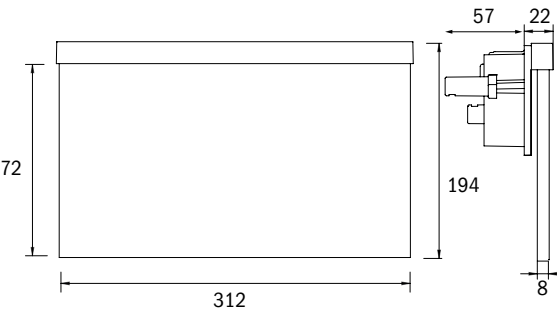

Maße AM Deckeneinbaumontage
Dimensions AM recessed ceiling mounted

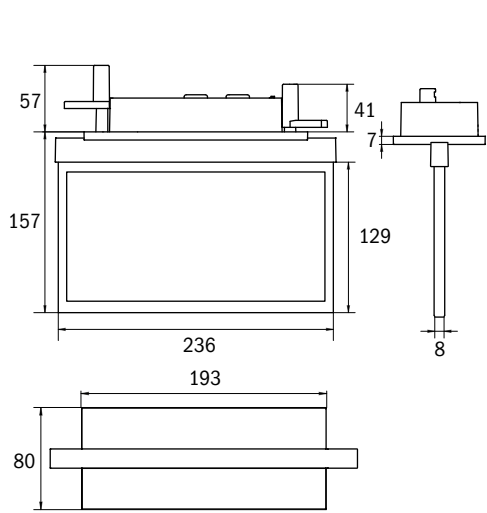

Maße AX Deckeneinbaumontage
Dimensions AX recessed ceiling mounted

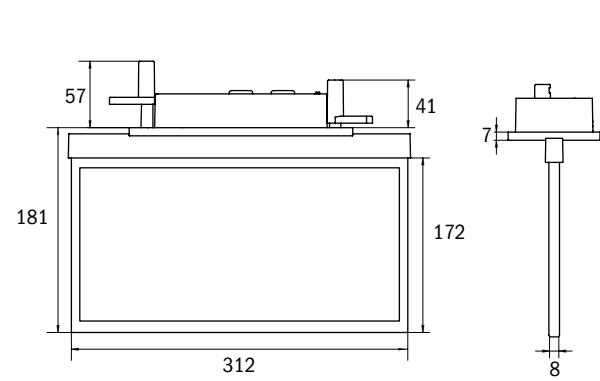

Alle Maßangaben in mm
All dimensions in mm

Zubehör
Accessories



Seilabhängung: Standardlänge 1500mm (kürzbar)
Pendel: Standardlänge 500mm (kürzbar)

Cord suspension: standard length 1500mm (shortenable)
Pendulum: standard length 500mm (shortenable)



A-APA: Aufputzadapter für seitliche Kabelzuführung
A-APA: Surface mounting adapter for lateral cable feed

RP-Technik GmbH
PART OF RP-GROUP

Hauptverwaltung/Produktion
Hermann-Staudinger-Str. 10 – 16
63110 Rodgau

Fon +49 6106 660 28-0
Mail info@rp-technik.de

Anlagenproduktion
Mittlerer Watzenbach 3
07318 Saalfeld

Fon +49 3671 52 85-0
Fax +49 3671 52 85-20

Vertriebsbüro Süd
Sonntagshornstr. 19
83278 Traunstein

Fon +49 861 70 690-1010
Mail sales-traunstein@rptechnik.de

Vertrieb Luxemburg
Fon +49 6106 660 28-150
Mail rplux@rptechnik.de

www.rp-group.com